


JWI-180

SCANNER DA BANCO PROFESSIONALE

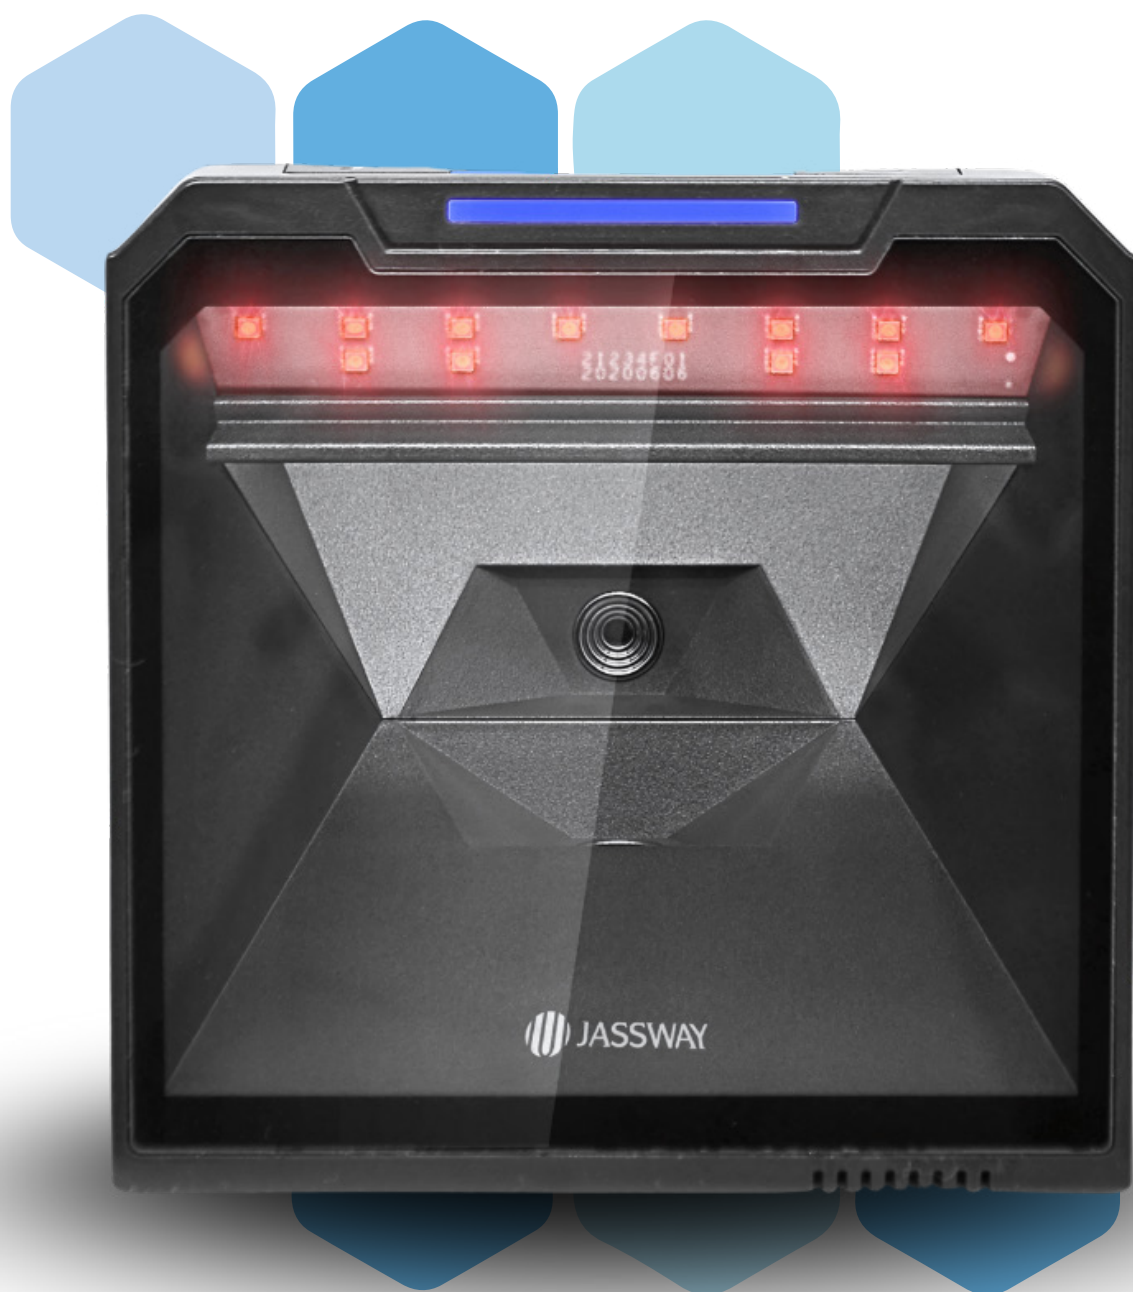

Scanner
fisso 2D

Connessione
via cavo

Design
ergonomico



RETAIL
Vendita al
dettaglio



GDO
Grande distribuzione
organizzata

PRESTAZIONI

Sorgente Luminosa	SXGA-W (1280x1024) - Rapporto 5:4
Simboli Supportati	1D - EAN-8, EAN-13 (con estensioni 2 o 5 cifre), ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 11, Code 32 (Pharmacode), Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBT-128, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D - PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, Aztec
Modalità di Scansione	Lettura continua automatica
Distanza di Lettura	5mil (Code 39): 1cm~15cm, 13mil (UPC): 1cm~33cm, 20mil (Code 39): 1cm~40cm, 20mil (QR Code): 1cm~28cm
Precisione	4 mil (Code 39)
Sistemi Operativi Compatibili	Linux, Android, Windows XP/7/8/10, macOS
Tolleranza al Movimento	Fino a 3,8 m/s
Contrasto Minimo di Stampa Richiesto	≥ 20%
Angoli di lettura	Rotazione: ±360°, Inclinazione verticale: ±60°, Inclinazione laterale: ±70°
Segnalazioni Visive e Acustiche	LED - rosso per la lettura, blu per l'alimentazione Buzzer - Segnale di accensione e conferma lettura Pulsante - Cambio tono segnale acustico; modalità solo lettura 1D
Interfaccia	USB (driver-free), RS232



PARAMETRI FISICI

Dimensioni	150x83x150 mm
Peso	576 g
Materiali	ABS + PC
Lunghezza Cavo	180 cm (±3 cm)

PARAMETRI AMBIENTALI

Temperatura Operativa	-20° ~ 55°
Temperatura Storage	-20° ~ 60°
Umidità	5% ~ 95%
Luce Ambientale Tollerata	da 0 a 70.000 lux
Resistenza a Polvere e Acqua	Certificazione IP54

PARAMETRI ELETTRICI

Tensione di Esercizio	DC 5V
------------------------------	-------

